

TCL



Promo Series: CD Plus



**ΟΜΙΛΟΣ
ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ**




Ενσωματωμένο Wi-Fi

Ο απομακρυσμένος χειρισμός του κλιματιστικού έχει γίνει πιο απλός από ποτέ! Οι πολλές επιλογές σύνδεσης και χειρισμού, σας επιτρέπουν να έχετε τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ανά πάσα στιγμή μέσω της ειδικής εφαρμογής.



Προστασία Golden Fin

Με την επίστρωση Golden Fin, το κλιματιστικό σας είναι θωρακισμένο απέναντι στη φθορά και τη διάβρωση. Η ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση προστατεύει τον εναλλάκτη θερμότητας από υγρασία, βροχή, αέρα και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες, χαρίζοντας στο μηχάνημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερά υψηλή απόδοση.

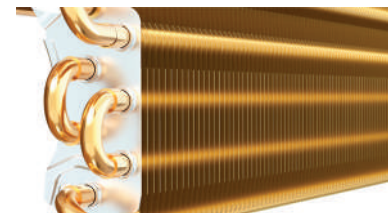

Αισθητήρας I Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας

Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.



Έξυπνη ροή αέρα

Λειτουργία ψύξης: Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς την οροφή, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσατε στο ντους.

Λειτουργία θέρμανσης: Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το δάπεδο δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μία κουβέρτα.



FUNCTIONS table

Τεχνολογίες/Λειτουργίες	CD Plus
Βασικές	
Λειτουργία Ψύξης	•
Λειτουργία Θέρμανσης	•
Λειτουργία Αφύγρανσης	•
Αυτόματη Λειτουργία	•
Άνεσης	
Έξυπνη Ροή Αέρα	•
Ταχεία Ψύξη και Θέρμανση	•
Ελεγχόμενη Αφύγρανση (Λειτ. Ψύξης)	•
7 Επίπεδα Ταχύτητας Ανεμιστήρα	•
Λειτουργία Turbo	•
Λειτουργία Anti Cold Air	•
Αθόρυβη Λειτουργία	•
Display On/Off (πάνελ)	•
I Feel	•
Ευκολίας	
Μνήμη Θέσης Περισίδων	•
Πλενόμενο Φίλτρο	•
Διπλή Αποστράγγιση	•
Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρου	•
Υγιεινής	
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού	•
Προστασία Εξωτερικής Μονάδας	Golden Fin
Αξιοπιστίας	
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού	•
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης	•
Αυτόματη Επανεκκίνηση	•
Κλείδωμα για Παιδιά	•
Έξυπνη Απόψυξη	•
Εκκίνηση σε Ευρύ Φάσμα Τάσης	•
Εξοικονόμησης	
Χρονοδιακόπτης	•
Λειτουργία Eco	•
Λειτουργία Ύπνου	•
Λειτουργία Γεννήτριας	•
Έξυπνου Ελέγχου	
Wi-Fi Standard	•

SPECIFICATIONS table

Μοντέλο			CD Plus I-09CHSD/IFIS	CD Plus I-12CHSD/IFIS
Ονομαστική απόδοση ψύξης		kW	2.6(0.94~3.3)	3.4(1.0~3.77)
		Btu/h	8.871(3.207~11.260)	11.601(3.412~12.863)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης		kW	2.68(0.94~3.2)	3.42(1.0~3.81)
		Btu/h	9.144(3.207~10.918)	11.669(3.412~13.000)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)		W	2.600	3.400
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W	2.300	2.500
Ονομαστικό SEER (ψύξη)		W/W	6,1	6,1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		W/W	4	4
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)		W/W	5,1	5,1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	150	196
	Θέρμανση	kwh/a	632	687
Αφύγρανση		Liters/h	1	1,2
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	52/47/43/35/32	53/50/44/36/32
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	62	62
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	42/37/33/25/22	43/40/35/27/22
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	52	54
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία				
Τροφοδοσία			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Εύρος τάσης λειτουργίας		V	165~265	165~265
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.1(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)
	Θέρμανση	A	3.6(1.2~9.0)	4.4(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	851(240~1380)	1130(290~1500)
	Θέρμανση	W	786(240~1552)	1005(290~1720)
Ψυκτικό κύκλωμα				
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2			R32/0.49kg/675/0.331tonnes	R32/0.52kg/675/0.351tonnes
Συμπιεστής	Τύπος		Rotary	Rotary
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)		m3/h	420/420	550/570
Συνδέσεις				
Ψυκτική σωλήνωση	Gas	Inches	3/8"	3/8"
	Liquid	Inches	1/4"	1/4"
Ηλεκτρολογική σύνδεση	Καλώδιο παροχής		3×1.0mm ²	3×1.5mm ²
	Καλώδιο επικοινωνίας		4×0.75mm ²	4×0.75mm ²
	Ηλεκτρ. Ασφάλεια (A)		10	10
Λοιπά				
Προπλήρωση		m	5	5
Συμπλήρωση		gr/m	15	15
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων		m	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	10	10
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας		°C	16-31	16-31
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -20-30	
	Εσωτερική	°C	Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30	
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	698×255×190	777×250×201
	Εξωτερική	mm	712×459×276	712×459×276
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	6,5	7
	Εξωτερική	kg	19	20

